




MODEL TC 108/G

Dużolitrażowy, pięcioosobowy samochód turystyczny, z czterosuwowym, sześciocylindrowym, górnozaworowym silnikiem, umieszczonym z przodu, podwozie ramowe. Największa szybkość 165 km/godz. Zużycie paliwa 13 — 15 l/100 km.

Silnik: pojemność 2 993 cm³, średnica/skok — 84/90 mm, moc max. 104 KM przy 4 000 obr/min, stopień sprężania 8.

Pompa paliwowa mechaniczna, 2 gaźniki SU typ H4, olejenie pod ciśnieniem, chłodzenie przymusowe z termostatem, instalacja elektryczna Lucas 12 V, świece Champion L 10. **Napęd:** na tylne koła, sprzęgło jednotarczowe, suche, skrzynka biegów o 4 przełożeniach, przekładnia główna, hipoidalna o przełożeniu 3,77. **Zawieszenie:** przednie — niezależne, amortyzatory hydrauliczne, tylne — sztywne, resory półelipityczne. **Hamulce:** nożne, szczękowe hydrauliczne Lockheed, ręczne — mechaniczne na tylne koła. **Wymiary:** długość 4 750 mm, szerokość 1 660 mm, wysokość 1 360 mm, ciężar własny 1 750 kg, ogumienie 600—15. **Producent:** ALVIS Ltd, Coventry, Anglia.

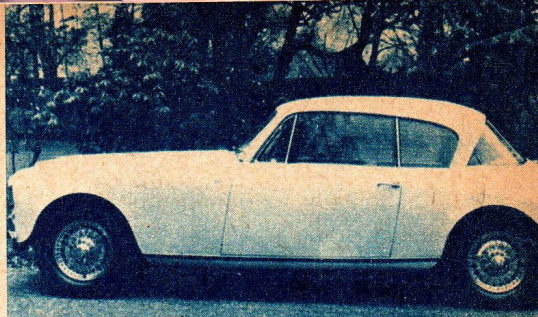

ALFA-ROMEO MODEL GIULIETTA

Czterooosobowy samochód turystyczno-sportowy, o samonośnym stalowym nadwoziu, z czterocylindrowym, czterosuwowym silnikiem, umieszczonym z przodu. Największa szybkość 135 km/godz. Zużycie paliwa 7 l/100 km.

Silnik: pojemność 1 290 cm³, średnica/skok — 75/74 mm, moc max. 50 KM przy 5 200 obr/min., stopień sprężania 7,5. Pompa paliwowa — mechaniczna, gaźnik SOLEX 32BIC, olejenie pod ciśnieniem, chłodzenie wodne przymusowe z termostatem, instalacja elektryczna 12 V.


Napęd: na koła tylne, sprzęgło jednotarczowe suche, skrzynka biegów o 4 przełożeniach, biegi synchronizowane, przekładnia główna hipoidalna o przełożeniu 4,55.

Zawieszenie: przednie niezależne, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne, tylne — sztywne.

Hamulce: nożne hydrauliczne szczękowe, ręczne mechaniczne na tylne koła.

Wymiary: długość 3 900 mm, szerokość 1 540 mm, wysokość 1 460 mm, ciężar własny 870 kg, ogumienie 155—380, pojemność zbiornika paliwa 53 litry.

Producent: Alfa Romeo, Mediolan, Włochy.

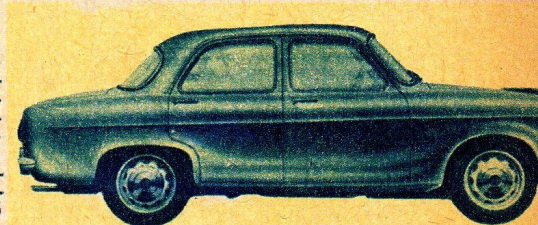

AUSTIN MODEL PRINCESS IV

Dużolitrażowy, luksusowy samochód sześciuosobowy, z czterosuwowym, sześciocylindrowym, górnozaworowym silnikiem umieszczonym z przodu, podwozie ramowe. Największa szybkość 135 km/godz. Zużycie paliwa 20 l/100 km.

Silnik: pojemność 3 993 cm³, średnica/skok — 87,3/111,1 mm, moc max. 150 KM przy 4 100 obr/min, stopień sprężania 7,6. Pompa paliwowa — mechaniczna, 2 gaźniki SU, olejenie pod ciśnieniem, chłodzenie wodne z termostatem, instalacja elektryczna 12 V, świece Champion NA 8.


Napęd: na koła tylne, sprzęgło jednotarczowe suche, skrzynka biegów 4-biegowa (lub na żądanie samoczynna), przekładnia główna hipoidalna o przełożeniu 4,09.

Zawieszenie: przednie niezależne, amortyzatory hydrauliczne, tylne — sztywne, resory półelipityczne.

Hamulce: nożne, szczękowe hydrauliczne z servo syst. Lockheed, ręczne mechaniczne na koła tylne.

Wymiary: długość 4 910 mm, szerokość 1 850 mm, wysokość 1 700 mm, ciężar własny 1 885 kg.

Producent: The Austin Motor Co Ltd, Birmingham, Anglia.

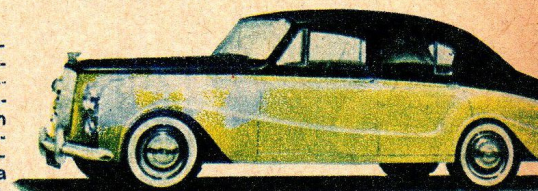

ASTON MARTIN MODEL DB2-4 MARK. II

Nowoczesny, dużolitrażowy samochód, o rurowej konstrukcji podwozia z sześciocylindrowym, górnozaworowym, czterosuwowym silnikiem umieszczonym z przodu. Największa szybkość 190 km/godz. Zużycie paliwa 13 l/100 km.

Silnik: pojemność 2 922 cm³, średnica/skok — 90/83 mm, moc max. 142 KM przy 5 000 obr/min, stopień sprężania 8,2. Dwie pompy paliwowe napędzane elektrycznie, 2 gaźniki SV HV6, olejenie pod ciśnieniem, chłodzenie wodne z termostatem, instalacja elektryczna 12 V.


Napęd: na tylne koła, sprzęgło jednotarczowe suche, skrzynka biegów o czterech przełożeniach, przekładnia główna hipoidalna o przełożeniu 3,77.

Zawieszenie: przednie — niezależne, sprężyny spiralne, amortyzatory hydrauliczne, tylne — sztywne.

Hamulce: nożne hydrauliczne syst. Girling, ręczne mechaniczne na tylne koła.

Wymiary: długość 4 350 mm, szerokość 1 650 mm, wysokość 1 360 mm, ciężar własny 1 179 kg, ogumienie 6,00—16, nośność 2 osoby, pojemność zbiornika paliwa 77 l.

Producent: Aston Martin Division Feltham Middlesex, Anglia.

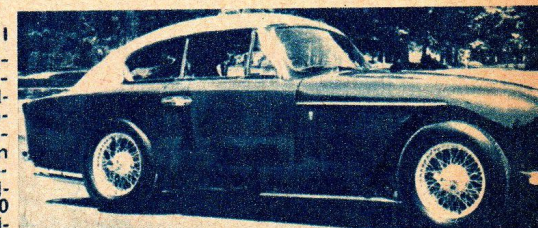

P
A
R
A
D
A
S
A
M
O
C
H
O
D
Ó
W
I
9
5
7